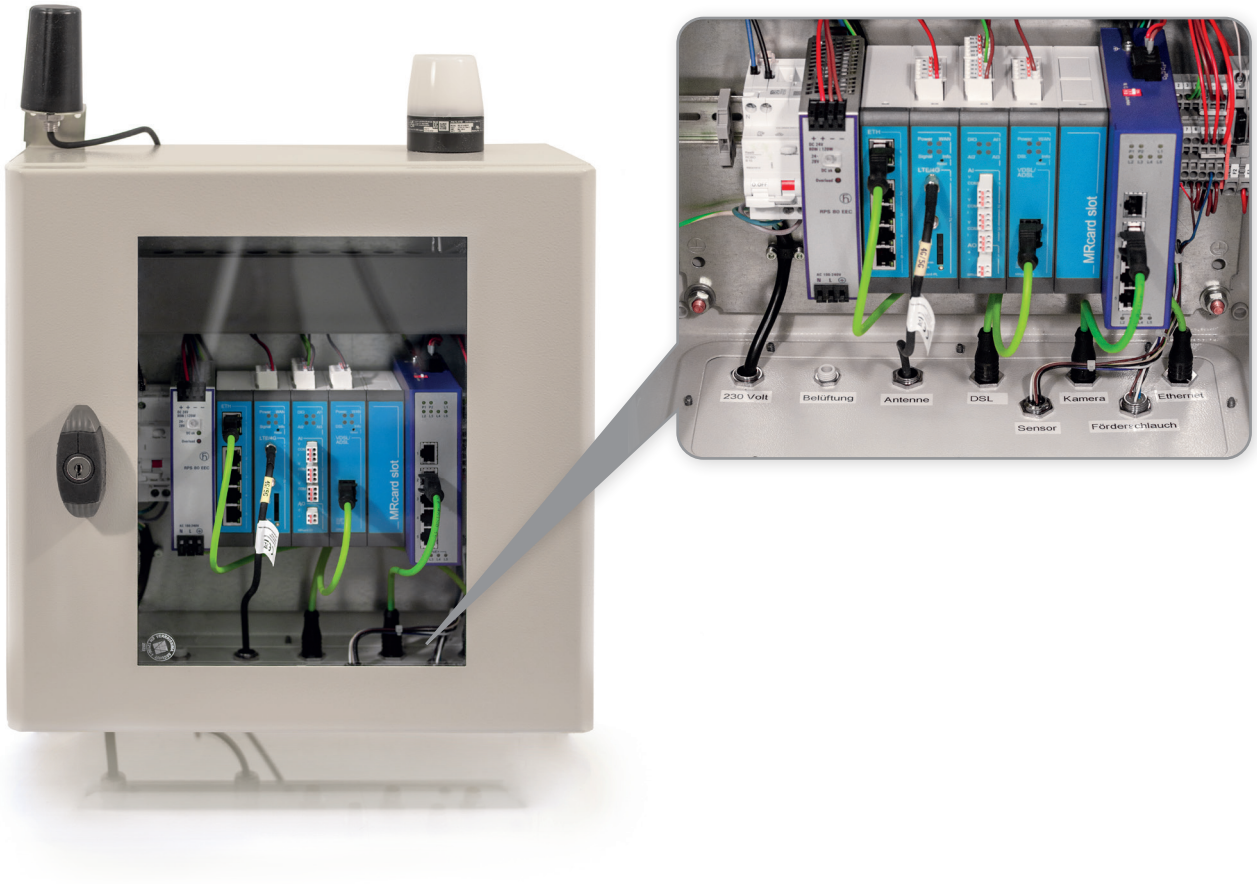

ET controtel ETCT-M-23N-D

Metallgehäuse mit Glasfront

Hightech Digitalausführung
Artikel-Nummer 1100001860

Die Leckageüberwachungseinheit controtel ETCT-M-23 ermöglicht in Verbindung mit digitalen Übertragungselementen die Fernüberwachung von Förderschlauchleitungen. Bei Erreichen der Verschleißgrenze sendet controtel eine Meldung per SMS oder E-Mail, bevor es zu einer Leckage in der überwachten Förderleitung kommt. Eine permanente Systemüberwachung ist integriert. Optional ist auch eine dauerhafte Prüfung der Leitungen auf Druck, Temperatur und Feuchtigkeit möglich.

Ausführung
Stahlschrank zur Wandmontage in Industriequalität IP65, ausgestattet mit hochwertigen Komponenten.

Hupe und Lichteinheit, Antenne und 5 m Datenkabel.
230-Volt-Stromversorgung der Einheit.
Anschlüsse: Antenne, DSL, Kamera, Ethernet
Eingang: analog für Druck- oder Temperatursensor
Ausgang: analog für optisches (Lampe) und akustisches Signal (Hupe bzw. Klingelton)
SD Kartenslot

Der direkte Schlauchanschluss erfolgt über zwei Kabel mit lösbaren Steckverbindungen.

Abmessungen
400 x 400 x 200 mm